3 Watt Lautsprecher-System

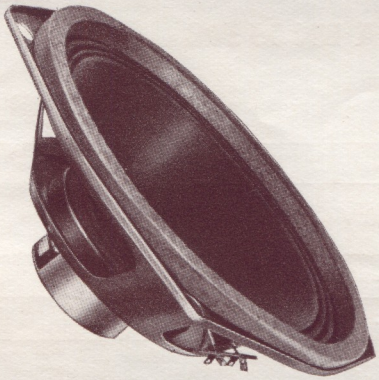

ELA L 210

Dieses permanent-dynamische System besitzt einen Oerstit-magneten mit magnetischer Vorzugsrichtung.

Gegen Verstaubung des Luftspaltes ist das System durch eine geschlossene Zentriermembran und Staubschutz-kalotte vollkommen geschützt.

Der Anpassungsübertrager wird lose mitgeliefert.

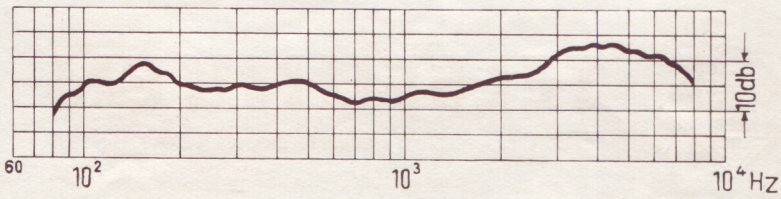

Lautsprechersystem ELA L 210

Belastbarkeit	3 W
Frequenzbereich	ca. 80 – 7000 Hz
Feldstärke im Luftspalt	6000 Gauß
Mittlere Empfindlichkeit (Ügm) für 1000 Hz	$10 \left[\frac{\mu b \cdot m}{\sqrt{VA}} \right]$
Impedanz der Schwingspule	ca. 4 Ω
Schallwandöffnung	140 mm ∅
Gewicht	0,4 kg
Preis	DM

Übertrager ELA BN 15 508

Gewicht	0,7 kg
Preis	DM

Anschluß an	Anpassung Ω	Aufnahme in W
Normverstärker 100 V	3200 6400	3 1,5
25 W-Verstärker – 200 Ω	3200	1,5
75 W-Verstärker – 200 Ω	6400	3

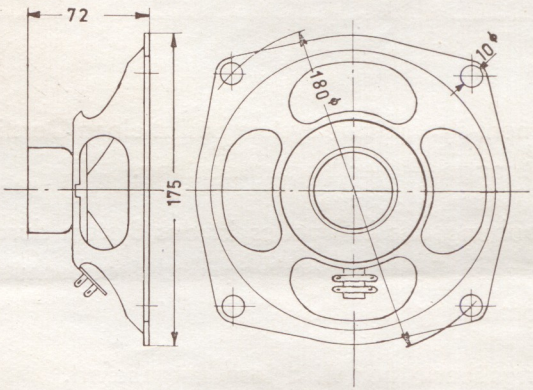

TELEFUNKEN

GESCHÄFTSBEREICH ELEKTROAKUSTIK